

Luminaire

Spigolo pendant horizontal LED

Total Power

30 W LED


Code

SPI LWW 52 / SPI LNN52

Total Lumen

1420 lm

Polar diagram (cd/klm)

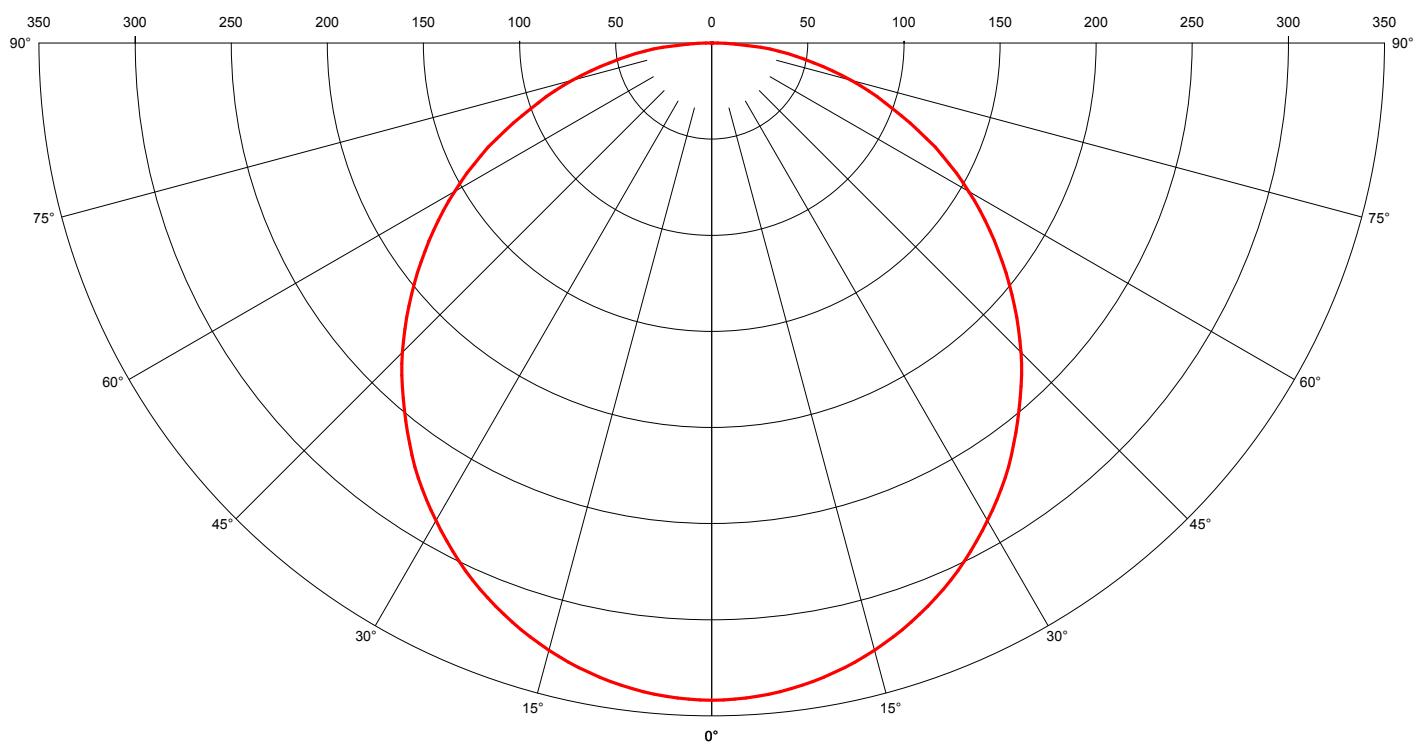

C = 0-180°

Codice CIE: 46 77 94 100 100
Rendimento: LOR = 100,0; DLOR = 100,0; ULOR = 0,0
Apertura fascio: C0-180 = 112,0°; C90-270 = 112,0°
Asimmetria: IMax = 342,0 cd/klm; C = 0,0°; gamma = 0,0°
Orientamento: 0° - Inclinazione: 0° - Rotazione: 0°

NEMO

LUMINOUS INTENSITIES TABLE

	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
0,0	342,0	340,2	335,1	327,1	316,3	303,0	286,9	269,2	248,8	227,6	204,0	179,5	154,4	128,2	100,4	75,2	49,0	25,6
15,0	342,0	340,2	335,1	327,1	316,3	303,0	286,9	269,2	248,8	227,6	204,0	179,5	154,4	128,2	100,4	75,2	49,0	25,6
30,0	342,0	340,2	335,1	327,1	316,3	303,0	286,9	269,2	248,8	227,6	204,0	179,5	154,4	128,2	100,4	75,2	49,0	25,6
45,0	342,0	340,2	335,1	327,1	316,3	303,0	286,9	269,2	248,8	227,6	204,0	179,5	154,4	128,2	100,4	75,2	49,0	25,6
60,0	342,0	340,2	335,1	327,1	316,3	303,0	286,9	269,2	248,8	227,6	204,0	179,5	154,4	128,2	100,4	75,2	49,0	25,6
75,0	342,0	340,2	335,1	327,1	316,3	303,0	286,9	269,2	248,8	227,6	204,0	179,5	154,4	128,2	100,4	75,2	49,0	25,6
90,0	342,0	340,2	335,1	327,1	316,3	303,0	286,9	269,2	248,8	227,6	204,0	179,5	154,4	128,2	100,4	75,2	49,0	25,6
	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

NEMO