

# SPIGOLO WALL CEILING

*Studiocharlie*

Die Spigolo-Kollektion ist für eine gerichtete 360°-Beleuchtung konzipiert. Die LED-Quellen befinden sich in einer Struktur aus stranggepresstem Aluminium, die durch Verbindungen aus gegossenem Polymer miteinander verbunden sind und eine Drehung der Profile ermöglichen, um eine direkte oder indirekte Beleuchtung zu erzeugen, die durch einen opalen Diffusor aus Polycarbonat abgeschirmt wird. Die Bodenversion dient als virtueller Raumteiler, während die Decken- und Wandversionen eine vielseitige und komfortable Raumbelichtung bieten.



2700K

### LAMPING

Source	linear LED
Total power	14W
Emission	diffused
Tension	110-240V
Color temperature	2700K
Luminous flux	560lm
Typ CRI	85
IP class	20
Materials	aluminium + PC + ABS
Notes	360° orientable diffuser
Net lamp weight	1,5 kg

### Codes

SPI LW2 31  
SPI LN2 31


### Structure

white  
black

### PACKAGE

Package 01 Dimension: 30x45x20 cm / Gross weight: 2,1 kg

### Certificazioni

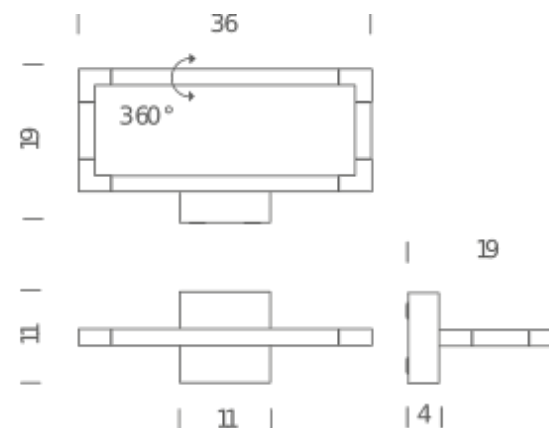

3000K

## LAMPING

Source	linear LED
Total power	14W
Emission	diffused
Tension	110-240V
Color temperature	3000K
Luminous flux	560lm
Typ CRI	85
IP class	20
Materials	aluminium + PC + ABS
Notes	360° orientable diffuser
Net lamp weight	1,5 kg

## Codes

SPI LWW 31  
SPI LNN 31

## Structure

white  
black

## PACKAGE

Package 01 Dimension: 30x45x20 cm / Gross weight: 2,1 kg

## Certificazioni

