FLAMINGO

Bernhard Osann

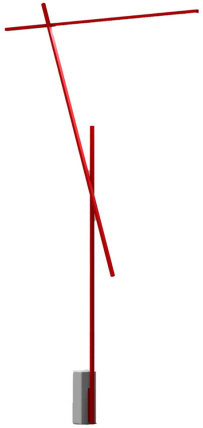

Manuelle Interaktion und Flexibilität sind die Eckpfeiler von Flamingo: Die variable Gewichtsverteilung und der zentrale Schwerpunkt ermöglichen es der Struktur, sich selbständig auszubalancieren, was Stabilität und Bewegungsfreiheit ohne Reibung gewährleistet. Die verstellbare Lichtquelle bietet funktionale oder dekorative Beleuchtung.

LED UGR LINEAR

LAMPING

Source	LED UGR linear
Total power	26W
Switching	dimmable on board
Tension	220/240V
Color temperature	2700K
Luminous flux	1920lm
IP class	20
Dimensions	140x140x10
Materials	aluminium
Notes	red RAL3002, black RAL9005

Codes	*Structure*
FLM LRR 21	Red
FLM LNN 21	Black

Certificazioni

UK CA