

SPIGOLO WALL CEILING

Studiocharlie

Famille de lampe au sol, applique/plafonnier, suspension et de table, structure en aluminium tubulaire extrudé, avec finition peinte blanc ou noir. Les raccords en plastique moulés permettent aux profils, qui accueillent les sources de lumière LED, de tourner à 360° afin de produire une lumière directionnelle, directe ou indirecte, protégée par un diffuseur en polycarbonate opale. La version au sol est étudiée comme une séparation virtuelle des espaces, tandis que les versions suspension ou applique/plafonnier permettent d'éclairer l'environnement de manière polyvalente et confortable.



LED 2700K

LAMPING

Source	linear LED
Total power	14W
Emission	orientable, diffused
Tension	110/240V
Color temperature	2700K
Luminous flux	560lm
Typ CRI	85
Energy class	A+
Materials	aluminium + PC + ABS
Notes	orientable diffuser 360°
Net lamp weight	1,5 kg

Codes

SPI LW2 31
SPI LN2 31

Structure


white
black

PACKAGE

Package 01

Dimension: 30x45x20 cm / Gross weight: 2,1 kg

Certificazioni

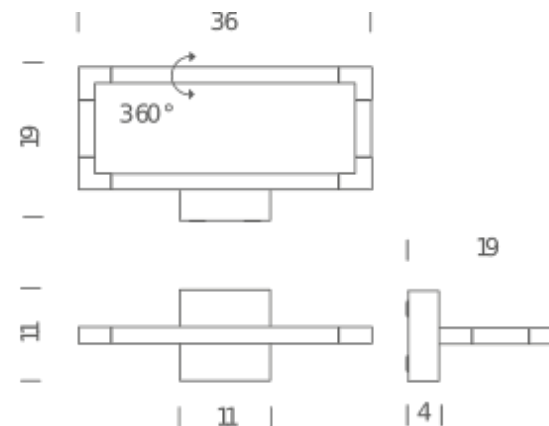

LED 3000K

LAMPING

Source	linear LED
Total power	14W
Emission	orientable, diffused
Tension	110/240V
Color temperature	3000K
Luminous flux	560lm
Typ CRI	85
Energy class	A+
Materials	aluminium + PC + ABS
Notes	orientable diffuser 360°
Net lamp weight	1,5 kg

Codes

SPI LWW 31
SPI LNN 31

Structure

white
black

PACKAGE

Package 01 Dimension: 30x45x20 cm / Gross weight: 2,1 kg

Certificazioni

