FLAMINGO

Bernhard Osann

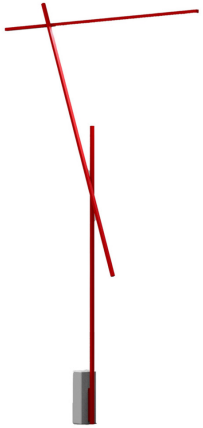

L'interaction manuelle et la flexibilité sont les pierres angulaires de Flamingo : la répartition variable du poids et le centre de gravité central permettent à la structure de s'équilibrer de manière autonome, ce qui garantit la stabilité et la liberté de mouvement sans frottement. La source lumineuse réglable offre un éclairage fonctionnel ou décoratif.

LED UGR LINEAR

LAMPING

Source	LED UGR linear
Total power	26W
Switching	dimmable on board
Tension	220/240V
Color temperature	2700K
Luminous flux	1920lm
IP class	20
Dimensions	140x140x10
Materials	aluminium
Notes	red RAL3002, black RAL9005

Codes	*Structure*
FLM LRR 21	Red
FLM LNN 21	Black

Certificazioni

UK CA