FLAMINGO

Bernhard Osann

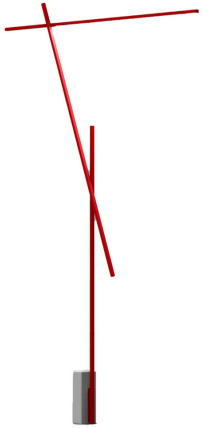

Interazione manuale e flessibilità sono i cardini di Flamingo: la distribuzione variabile del peso e il baricentro centrale consento alla struttura di bilanciarsi autonomamente, garantendo stabilità e libertà di movimento senza attrito. La sorgente luminosa regolabile offre un'illuminazione funzionale o decorativa.

LED UGR LINEAR

LAMPING

Source	LED UGR linear
Total power	26W
Switching	dimmable on board
Tension	220/240V
Color temperature	2700K
Luminous flux	1920lm
IP class	20
Dimensions	140x140x10
Materials	aluminium
Notes	red RAL3002, black RAL9005

Codes	*Structure*
FLM LRR 21	Red
FLM LNN 21	Black

Certificazioni

UK CA