


FLAMINGO

Bernhard Osann

Interazione manuale e flessibilità sono i cardini di Flamingo: la distribuzione variabile del peso e il baricentro centrale consentono alla struttura di bilanciarsi autonomamente, garantendo stabilità e libertà di movimento senza attrito. La sorgente luminosa regolabile offre un'illuminazione funzionale o decorativa.

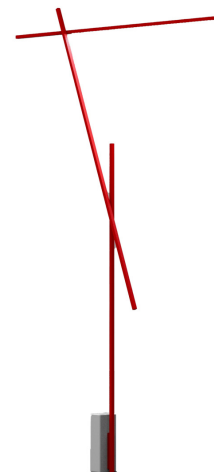

LED URG LINEAR

LAMPING

Source	LED URG linear
Total power	26W
Switching	dimnable on board
Tension	200/240V
Color temperature	2700K
Luminous flux	1920lm
IP class	20
Dimensions	300x185
Materials	aluminium
Notes	red RAL3002, black RAL9005

Codes

FLM LRR 21

FLM LNN 21

Structure

Red

Black

Certificazioni

