

SPIGOLO WALL CEILING

Studiocharlie

Conçue pour offrir un éclairage directionnel à 360°, la collection Spigolo abrite des sources LED à l'intérieur d'une structure en aluminium tubulaire extrudé, reliée par des joints en polymère moulé permettant de faire tourner les profilés pour un éclairage direct ou indirect, protégé par un diffuseur en polycarbonate opale. La version au sol est conçue pour fournir une cloison virtuelle des espaces, tandis que les versions plafond et applique permettent d'éclairer l'environnement de manière polyvalente et confortable.



2700K

LAMPING

Source	linear LED
Total power	14W
Emission	diffused
Tension	110-240V
Color temperature led	2700K
Luminous flux led	560lm
Typ CRI	85
Ip class	20
Materials	aluminium + PC + ABS
Notes	360° orientable diffuser
Net lamp weight	1,5 kg

Codes

SPI LW2 31
SPI LN2 31


Structure

white
black

PACKAGE

Package 01 Dimension: 30x45x20 cm / Gross weight: 2,1 kg

Certificazioni

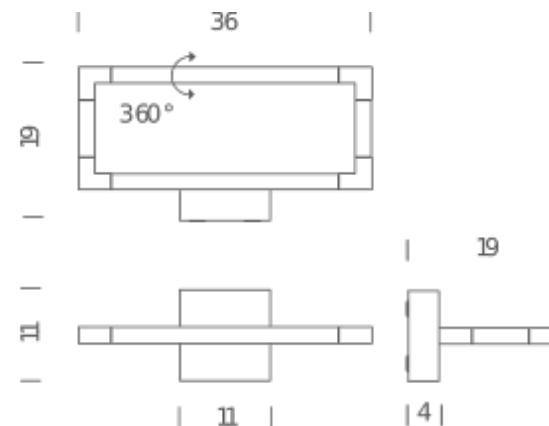

3000K

LAMPING

Source	linear LED
Total power	14W
Emission	diffused
Tension	110-240V
Color temperature led	3000K
Luminous flux led	560lm
Typ CRI	85
Ip class	20
Materials	aluminium + PC + ABS
Notes	360° orientable diffuser
Net lamp weight	1,5 kg

Codes

SPI LWW 31
SPI LNN 31

Structure

white
black

PACKAGE

Package 01 Dimension: 30x45x20 cm / Gross weight: 2,1 kg

Certificazioni

