


FLAMINGO

Bernhard Osann

Manuelle Interaktion und Flexibilität sind die Eckpfeiler von Flamingo: Die variable Gewichtsverteilung und der zentrale Schwerpunkt ermöglichen es der Struktur, sich selbständig auszubalancieren, was Stabilität und Bewegungsfreiheit ohne Reibung gewährleistet. Die verstellbare Lichtquelle bietet funktionale oder dekorative Beleuchtung.

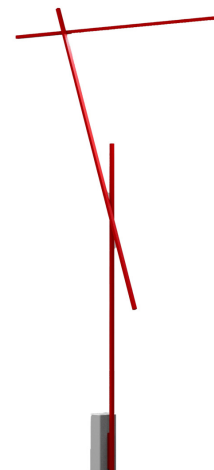

LED URG LINEAR

LAMPING

Source	LED URG linear
Total power	26W
Switching	dimnable on board
Tension	200/240V
Color temperature	2700K
Luminous flux	1920lm
IP class	20
Dimensions	300x185
Materials	aluminium
Notes	red RAL3002, black RAL9005

Codes

FLM LRR 21

FLM LNN 21

Structure

Red

Black

Certificazioni

