


FLAMINGO

Bernhard Osann

L'interaction manuelle et la flexibilité sont les pierres angulaires de Flamingo : la répartition variable du poids et le centre de gravité central permettent à la structure de s'équilibrer de manière autonome, ce qui garantit la stabilité et la liberté de mouvement sans frottement. La source lumineuse réglable offre un éclairage fonctionnel ou décoratif.

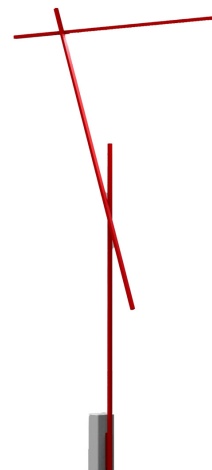

LED URG LINEAR

LAMPING

Source	LED URG linear
Total power	26W
Switching	dimmable on board
Tension	200/240V
Color temperature	2700K
Luminous flux	1920lm
IP class	20
Dimensions	300x185
Materials	aluminium
Notes	red RAL3002, black RAL9005

Codes

FLM LRR 21

FLM LNN 21

Structure

Red

Black

Certificazioni

